


► Den Stegrost einsetzen.

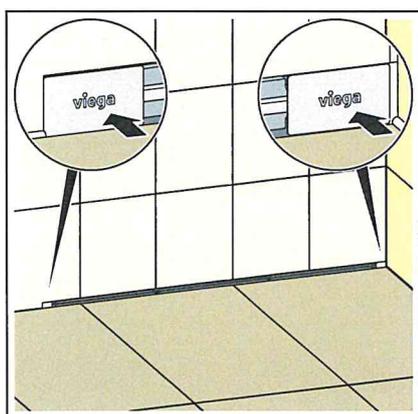

► Die Abdeckkappen aufdrücken.

### 3.3 Pflege

#### 3.3.1 Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Rost und Rahmen, normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Geruchverschluss, können mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigt werden. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit sehr gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.

#### 3.3.2 Reinigen

Viega empfiehlt zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel, ein Tuch und eine Spülbürste zu verwenden.

*M.A. G-2*  
**Schlenkriegl**  
 Wärmepumpen & Solar GmbH  
 Masterbetrieb Heizkessel und Heizungsanlagen-Service  
 Frankenberger Straße 254, 05131 Chemnitz  
 Tel.: 0371 / 44 04 60, Fax: 0371 / 44 04 61  
 info@schlenkriegl.com